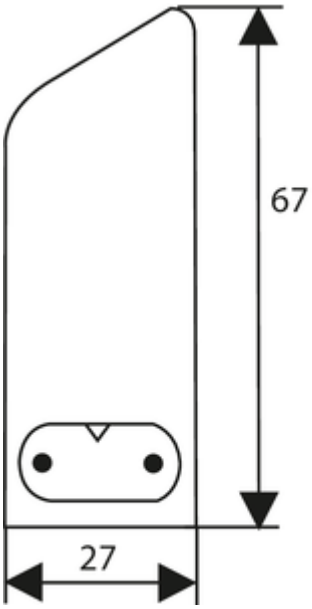


Giro-S LED

Produktnummer: 7064183
Konfiguration: L 770 mm, 13 W, silberfarbig

Konfigurationsoptionen
7064180 | L 348 mm, 6 W, silberfarbig
7064181 | L 576 mm, 10 W, silberfarbig
7064182 | L 908 mm, 16 W, silberfarbig
7064183 | L 770 mm, 13 W, silberfarbig
7064184 | L 1210 mm, 21 W, silberfarbig

✓ Unterboden-/Nischenleuchte
✓ Langfeldleuchte
✓ 4000 K neutralweiß

Unterbodenleuchte. Um 150° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung.

Einzelleuchte mit Schalter
— **4000 K** neutralweiß
— 75 Lumen/Watt
— 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt
— 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt
— zusätzliche Steckerlänge 60 mm
— Kabelauslass Leuchtenseite links
— **es können max. 10 Leuchten verbunden werden**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

CE

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte
Höhe	27 mm
Breite	770 mm
Montage/Befestigung	steckbar
Hinweis	es können max. 10 Leuchten verbunden werden
Energieeffizienzklasse	C
Länge Anschlusskabel (sekundär)	300 mm
Schalter	Ja
Form	eckig
Schwenkbereich	150 °
Leuchtmitteltyp	LED

Farbtemperatur	4000 K neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Lichtausbeute	75 Lumen/Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Nein
Anschluss	einseitig
Material Abdeckung	Acrylglas
Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Leuchtmittel enthalten	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	1.800 mm
Bauart Leuchte	Unterboden-/Nischenleuchte Langfeldleuchte
Leistung Leuchtmittel	13 Watt

Zubehör

7064125	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, L 500 mm, weiß
7064126	LED , L 1000 mm, weiß
7064127	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, L 2000 mm, weiß
7064175	Winkel-Netzanschlussleitung, Verbindungsleitung/-element, weiß